

FICHE TECHNIQUE LAMIDECOR 33

<u>Codes</u> UDIREV	<u>Désignation</u>	<u>Dimensions</u>	<u>Assemblage</u>	<u>Colisage</u>
5868 69	Chêne Printemps	190.5 x 12 x 1257 mm	SUPERLOC	1.4368 m ²
5868 99	Bois Cendré	190.5 x 12 x 1257 mm	SUPERLOC	1.4368 m ²
5868 19	Chêne Ardoise	190.5 x 12 x 1257 mm	SUPERLOC	1.4368 m ²
5868 86	Chêne Roma	190.5 x 12 x 1257 mm	SUPERLOC	1.4368 m ²
5868 08	Chêne Banquise	190.5 x 12 x 1257 mm	SUPERLOC	1.4368 m ²
5868 13	Chêne Peanut	190.5 x 12 x 1257 mm	SUPERLOC	1.4368 m ²


DESCRIPTION :

Revêtement de sol stratifié UDIREV, 12 mm, 4 chanfreins, Classe 23/33, AC5. (Norme EN 13329)

Garantie à vie en usage domestique. (avec un maximum de 33 ans)

Garantie 15 ans en usage commercial.

Certifications / Classements :

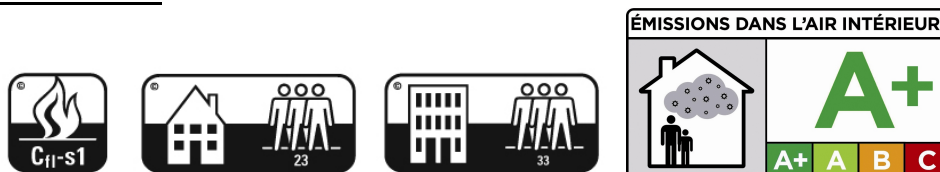

DESTINATION :

Neuf et rénovation- Pièces sèches- Intérieur – Classe 33.

- Logements : Maison individuelle/ Logement collectif
- Tertiaire : Commerce / Bureaux / Hôtellerie / Restauration

Nous consulter pour d'autres usages.

Protection des zones tertiaires par un tapis de propreté – Nous consulter.

MISE EN ŒUVRE :

- Pose flottante sans colle par le système Clic SUPERLOC. (clic rabattable)
- Pose sur chauffage au sol possible.

ACCESSOIRES ASSORTIS :

Plinthes assorties 58 x 12 x 2400 mm (bords droits) ou 80 x 14 x 2250 mm (bords ronds).

Contreplinthes assorties.

Profils Incizo multifonctions (jonctions, transitions, adaptations, bordures) assortis.

DONNEES TECHNIQUES

	Méthode	Exigences de la norme	Valeurs sur produit
Classe d'utilisation	EN 13 329		Classe 33
Classe de résistance	EN 13 329	≥ 6000	≥ 6000
Classe de résistance	EN 13 329	AC5	AC5
Taux de gonflement	EN 13 329	$\leq 15\%$	OK
Aspect général du sol installé : - Différence de hauteur - Ouverture - Longueur aspect plat - Largeur aspect plat	EN 13 329	≤ 0.15 mm ≤ 0.20 mm Concave ≤ 0.50 % Convexe ≤ 1.00 % Concave ≤ 0.15 % Convexe ≤ 0.20 %	OK OK ≤ 0.50 % ≤ 1.00 % ≤ 0.15 % ≤ 0.20 %
Résistance à l'impact - Petite bille - Grosse bille	EN 13 329	≥ 15 N ≥ 1000 mm	≥ 15 N ≥ 1000 mm
Taches	EN 438-2, 15 UE Atc D.3	5 (groupe 1 et 2)	5 (groupe 1 et 2)
Résistance à la lumière	EN 438-2, 16	≥ 6	7
Brûlures de cigarettes	EN 438 -2, 18 UE Atc D.4	5	5
Déplacement des meubles	EN 424		Pas de dommages
Chaises à roulettes (type W EN 12529)	EN 425		Pas de dommages
Résistance au glissement	EN 13 893 2002	Classe DS ≥ 0.30 μ	Classe DS
Emission de formaldéhydes	EN 717-2	Classe E1 ≤ 3.5 mg/m ² .h	Classe E1
Réaction au feu	EN 13501-1 2002	Efl S1	Cfl S1
Résistance thermique	ISO 8302 1991	Max 0.15m ² K/W	R = 0.0717 (m ² K/W)
Chauffage par le sol			OK

ENTRETIEN

Entretien à sec avec serpillières en micro fibres régulier.

Entretien **légèrement** humide ponctuel.

Nous consulter pour la fiche d'entretien du revêtement de sol stratifié.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

Palettes de 52 colis – Poids au m² : 10.09 kg – 6 lames par colis.

DOP 01-STR-2018-0004

